



平面図 S=1/5

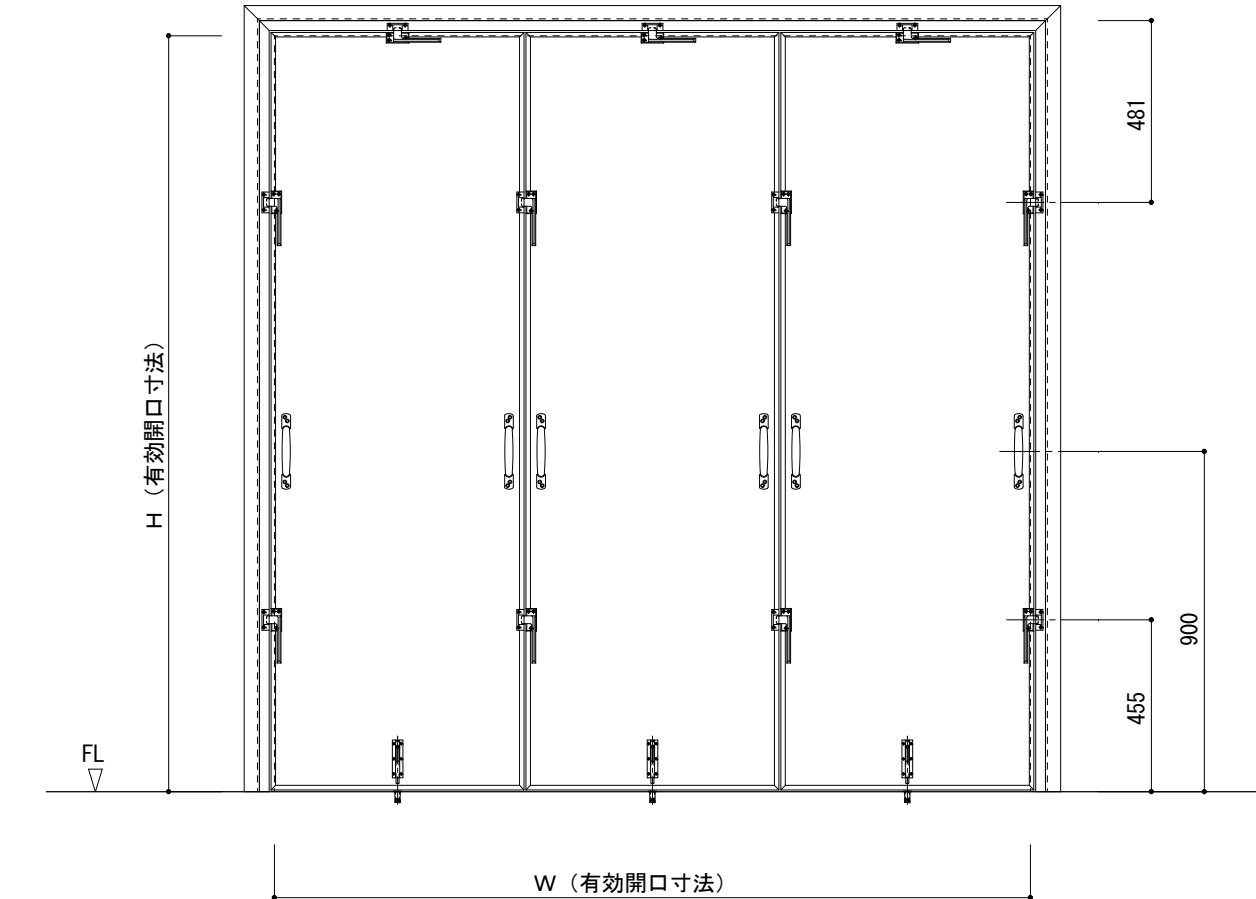

立面図 S=1/20

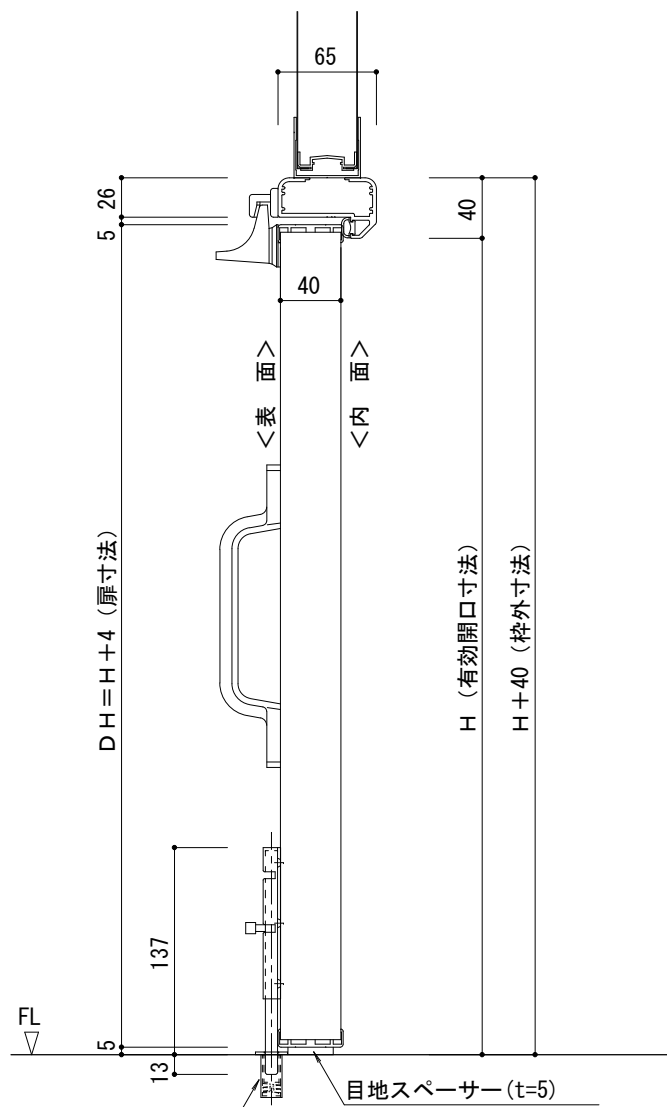

断面図 S=1/5

埋込丸落し受  
要φ14深さ29 現地穴あけ加工

脱着パネル（三方枠）仕様表

扉厚 (Dt)	40mm
表面材	内外装 / カラー鋼板 (色相: アイボリー色)
扉内部材	ポリスチレンフォーム板・不燃ポリスチレンフォーム板
扉枠・扉縁材	アルミ形材 (アルマイト仕上)
持手	SUS304
枠パッキン	EPDMスポンジ
取手	カムラッチハンドル: 亜鉛ダイキャスト ラッチ受け: 亜鉛ダイキャスト
目地スペーサー	FRBゴム (SBRゴム+RBゴム)
ボトムスペーサー	EPDMゴム
備考	

製作範囲

