


自動片引き戸 (三方枠) SH-Aタイプ仕様表

扉厚 (Dt)	40mm
表面材	内外装 / カラー鋼板 (色相: アイボリー色)
扉内部材	ポリスチレンフォーム板・不燃ポリスチレンフォーム板
扉枠・扉縁材・レール	アルミ形材 (A6063S アルマイト仕上)
駆動モーター	ブラシレスDCモーター 歯付きベルト駆動 AC100V 最大消費電力150W
コントロール方式	マイコン制御
ヒレ・ズレシート	t=0.5ポリエステルシート (防汚コーティング処理品)
枠パッキング	EPDMスポンジ
取手	表取手: カラーアルミパイプ・ABS樹脂台 裏取手: SUS304
安全装置	光電センサー
開閉スイッチ	タッチスイッチ (標準)・無目付センサー (オプション)
備考	

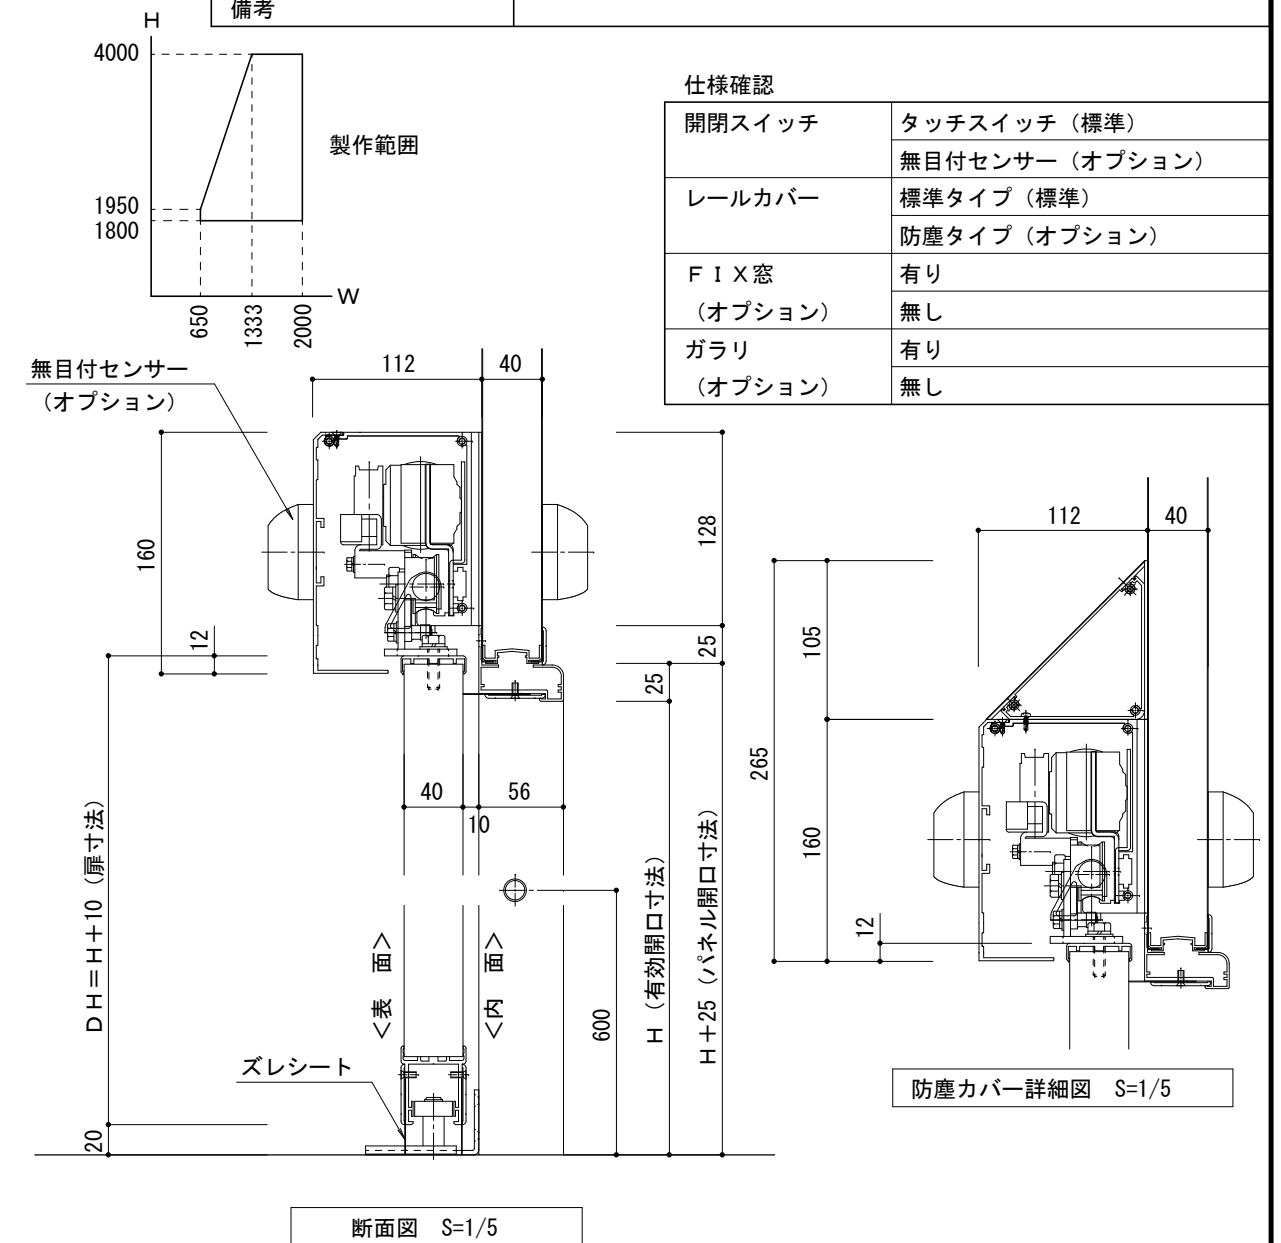

※ FIX窓 (t=5mm 透明ガラス) の有効視野は  
MW=有効-400 MH=有効-1300の範囲内で  
なおかつ、視野 W≤\*\*\* H≤750を超えないこと  
(FL+1100 MH下端の場合)