


仕様		仕様	
冷却コイル	(3+3)列*6段*450有効長 5/8管	冷却コイル	(3+3)列*6段*450有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	7.54m <sup>2</sup>	外表面伝熱面積	5.86m <sup>2</sup>
冷凍能力(TD=5°C)	0.8/0.9Kw	冷凍能力(TD=5°C)	0.6/0.7Kw
冷凍能力(TD=10°C)	2.0/2.2Kw	冷凍能力(TD=10°C)	1.6/1.8Kw
冷凍能力(TD=15°C)	3.7/4.1Kw	冷凍能力(TD=15°C)	3.0/3.3Kw
ファン	300φ*1	ファン	300φ*1
ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W	ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W
ファンモーター(入力)	3φ-200V-62/72W	ファンモーター(入力)	3φ-200V-62/72W
ファンモーター(電流)	0.65/0.7A	ファンモーター(電流)	0.65/0.7A
風量	22/27m <sup>3</sup> /min	風量	22/27m <sup>3</sup> /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	39Kg	概算重量	38Kg



記事

株式会社

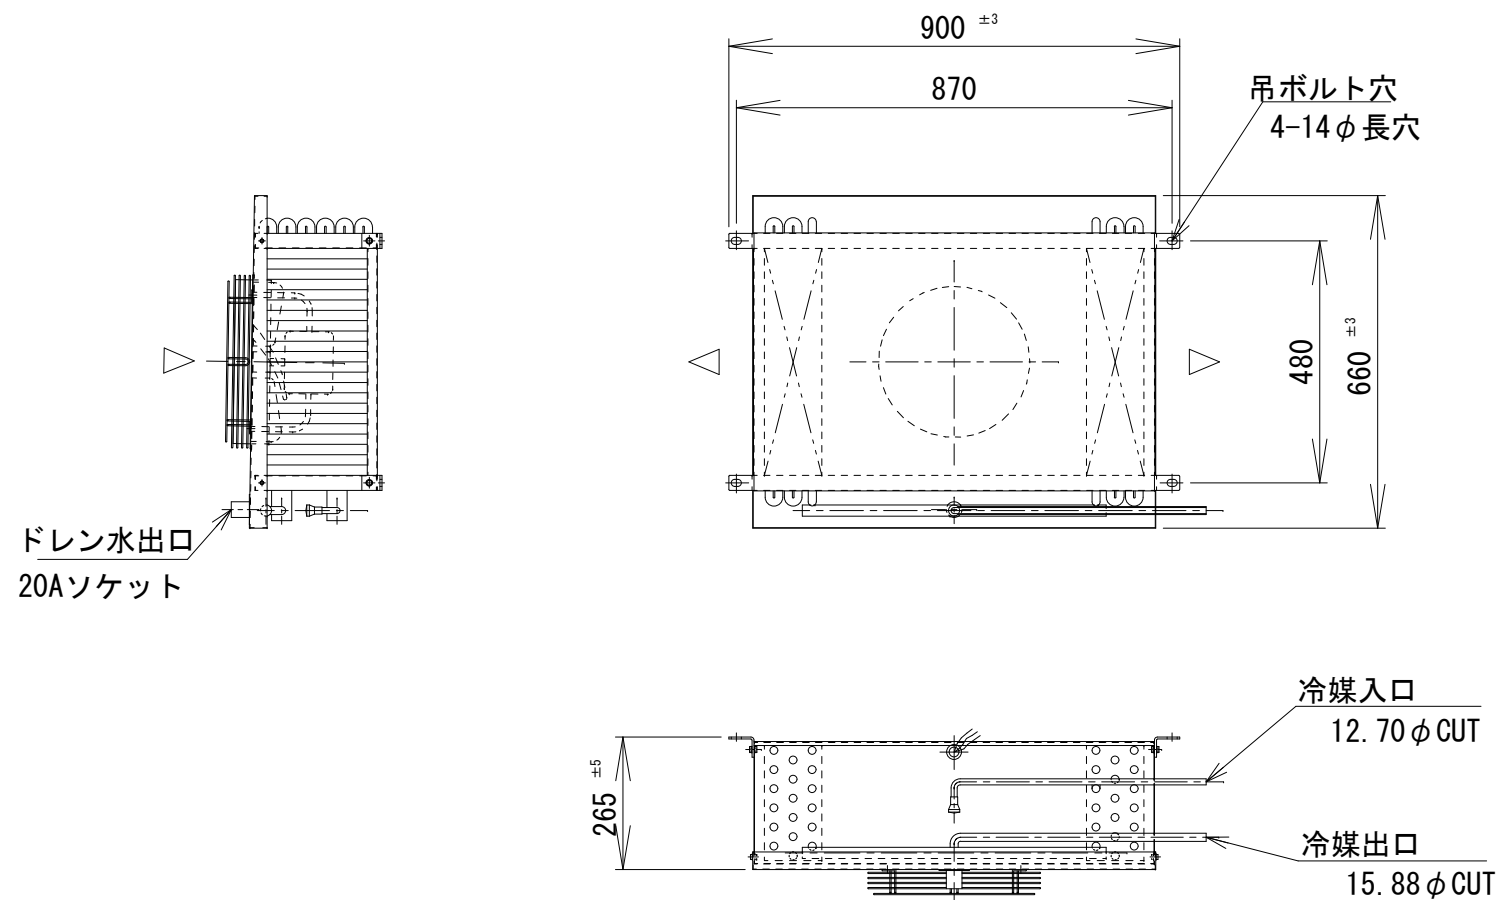

作図  
R2年1月23日

名称  
SG-150L

縮尺 1/15

図番  
2-6-1