


仕様		仕様	
冷却コイル	(4+4)列 * 6段 * 450有効長 5/8管	冷却コイル	(4+4)列 * 6段 * 450有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	10.06㎡	外表面伝熱面積	7.82㎡
冷凍能力 (TD=5℃)	1.1/1.2Kw	冷凍能力 (TD=5℃)	1.0/1.1Kw
冷凍能力 (TD=10℃)	3.1/3.4Kw	冷凍能力 (TD=10℃)	2.4/2.6Kw
冷凍能力 (TD=15℃)	5.3/6.0Kw	冷凍能力 (TD=15℃)	4.3/4.7Kw
ファン	350φ*1	ファン	350φ*1
ファンモーター (出力)	3φ-200V-80/79W	ファンモーター (出力)	3φ-200V-80/79W
ファンモーター (入力)	3φ-200V-104/140W	ファンモーター (入力)	3φ-200V-104/140W
ファンモーター (電流)	0.74/0.82A	ファンモーター (電流)	0.74/0.82A
風量	34/42m <sup>3</sup> /min	風量	34/42m <sup>3</sup> /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	43Kg	概算重量	42Kg



記事

株式会社

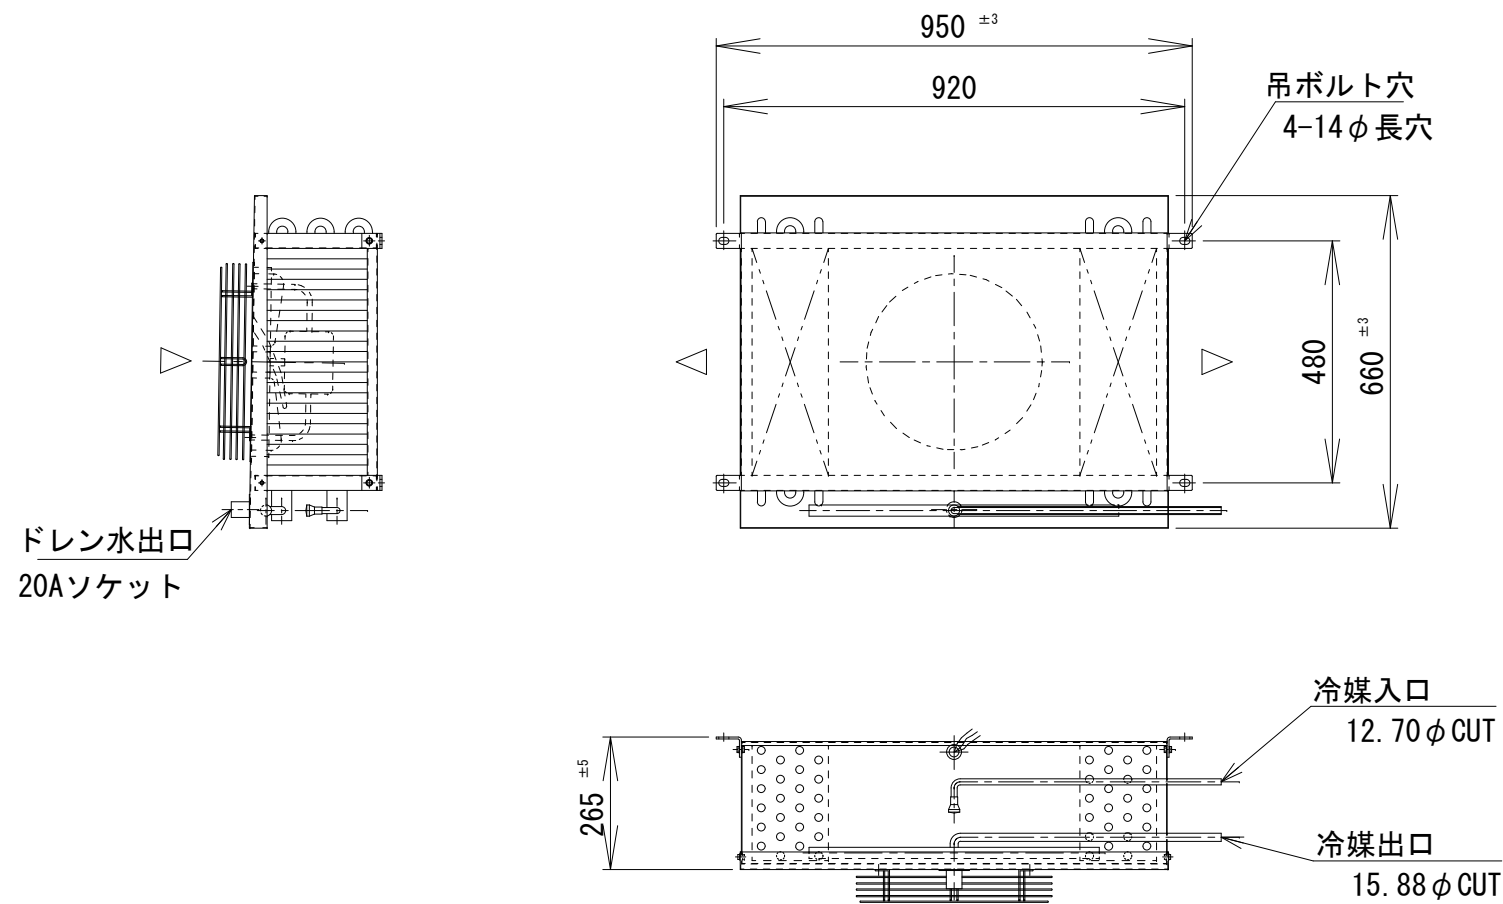

作図  
R2 年 1 月 23 日

名称  
SG-201L

縮尺 1/15

図番  
2-6-2