


仕様		仕様	
冷却コイル	(4+4)列*6段*600有効長 5/8管	冷却コイル	(4+4)列*6段*600有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	13.4m <sup>2</sup>	外表面伝熱面積	10.4m <sup>2</sup>
冷凍能力(TD=5°C)	1.6/1.7Kw	冷凍能力(TD=5°C)	1.2/1.3Kw
冷凍能力(TD=10°C)	4.1/4.5Kw	冷凍能力(TD=10°C)	3.1/3.3Kw
冷凍能力(TD=15°C)	7.1/7.7Kw	冷凍能力(TD=15°C)	5.3/5.8Kw
ファン	390φ*1	ファン	390φ*1
ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W	ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W
ファンモーター(入力)	3φ-200V-130/186W	ファンモーター(入力)	3φ-200V-130/186W
ファンモーター(電流)	0.9/0.95A	ファンモーター(電流)	0.9/0.95A
風量	52/61m <sup>3</sup> /min	風量	52/61m <sup>3</sup> /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	53Kg	概算重量	52Kg



記事

株式会社

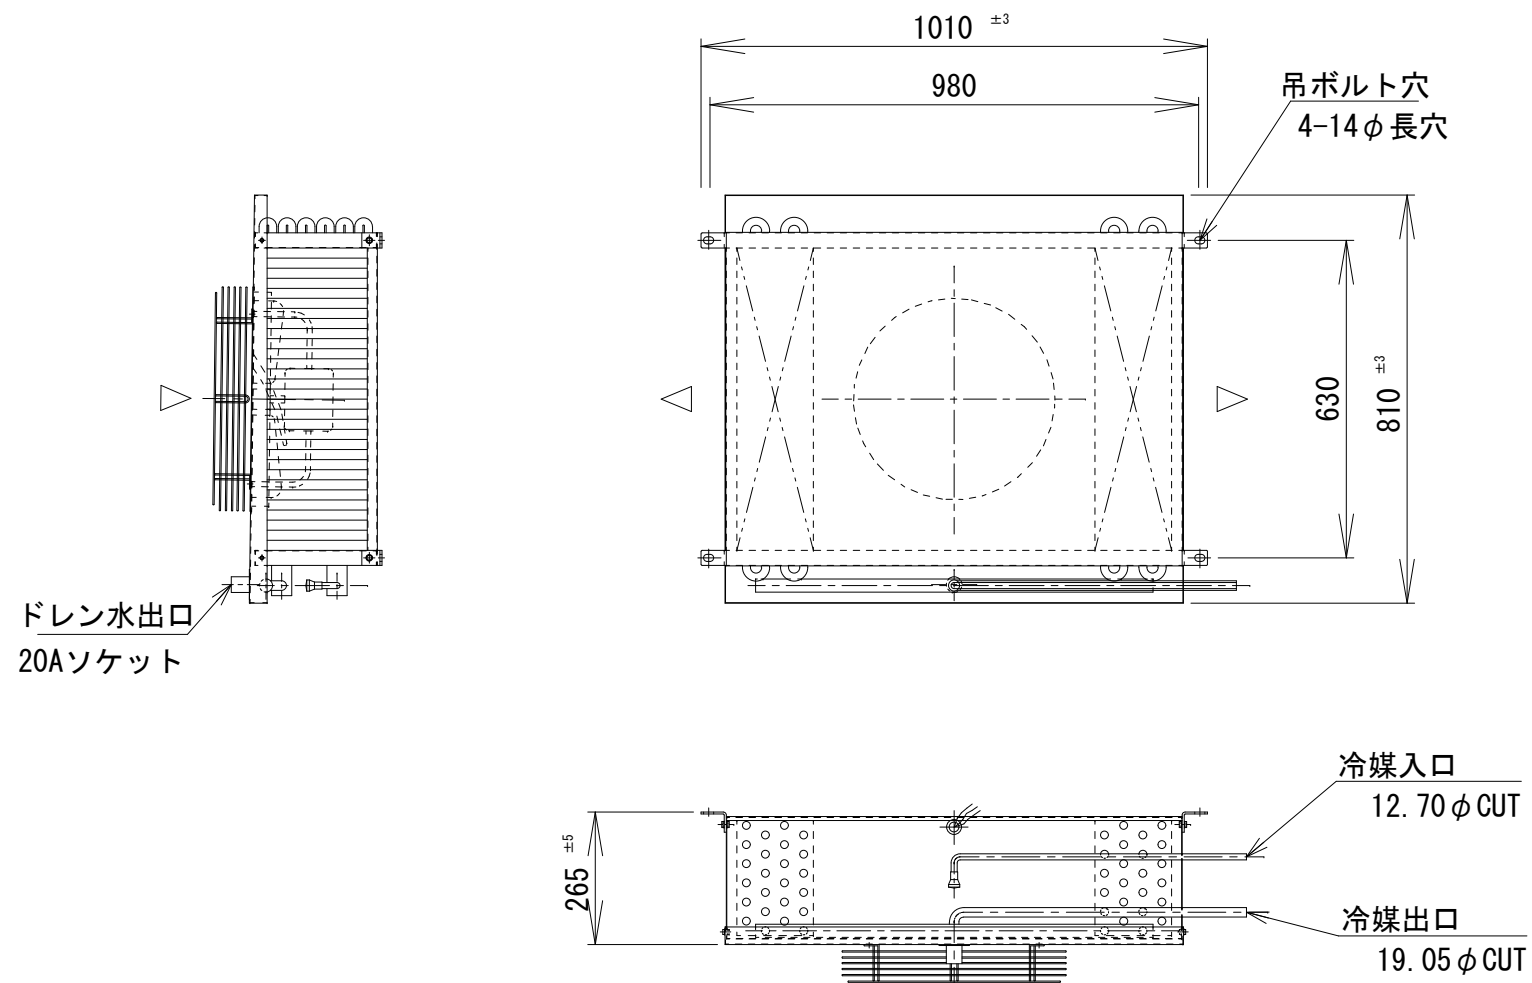

作図  
R2年1月28日

名称  
SG-251L

縮尺 1/15

図番  
2-6-4