


仕様		仕様	
冷却コイル	(6+6)列*6段*600有効長 5/8管	冷却コイル	(6+6)列*6段*600有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	20.2m ²	外表面伝熱面積	15.6m ²
冷凍能力(TD=5°C)	2.2/2.5Kw	冷凍能力(TD=5°C)	1.6/1.8Kw
冷凍能力(TD=10°C)	5.7/6.6Kw	冷凍能力(TD=10°C)	4.5/5.1Kw
冷凍能力(TD=15°C)	9.0/10.4Kw	冷凍能力(TD=15°C)	7.6/8.6Kw
ファン	350φ*1	ファン	350φ*1
ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W	ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W
ファンモーター(入力)	3φ-200V-104/140W	ファンモーター(入力)	3φ-200V-104/140W
ファンモーター(電流)	0.74/0.82A	ファンモーター(電流)	0.74/0.82A
風量	40/50m ³ /min	風量	40/50m ³ /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	59Kg	概算重量	58Kg



記事

株式会社

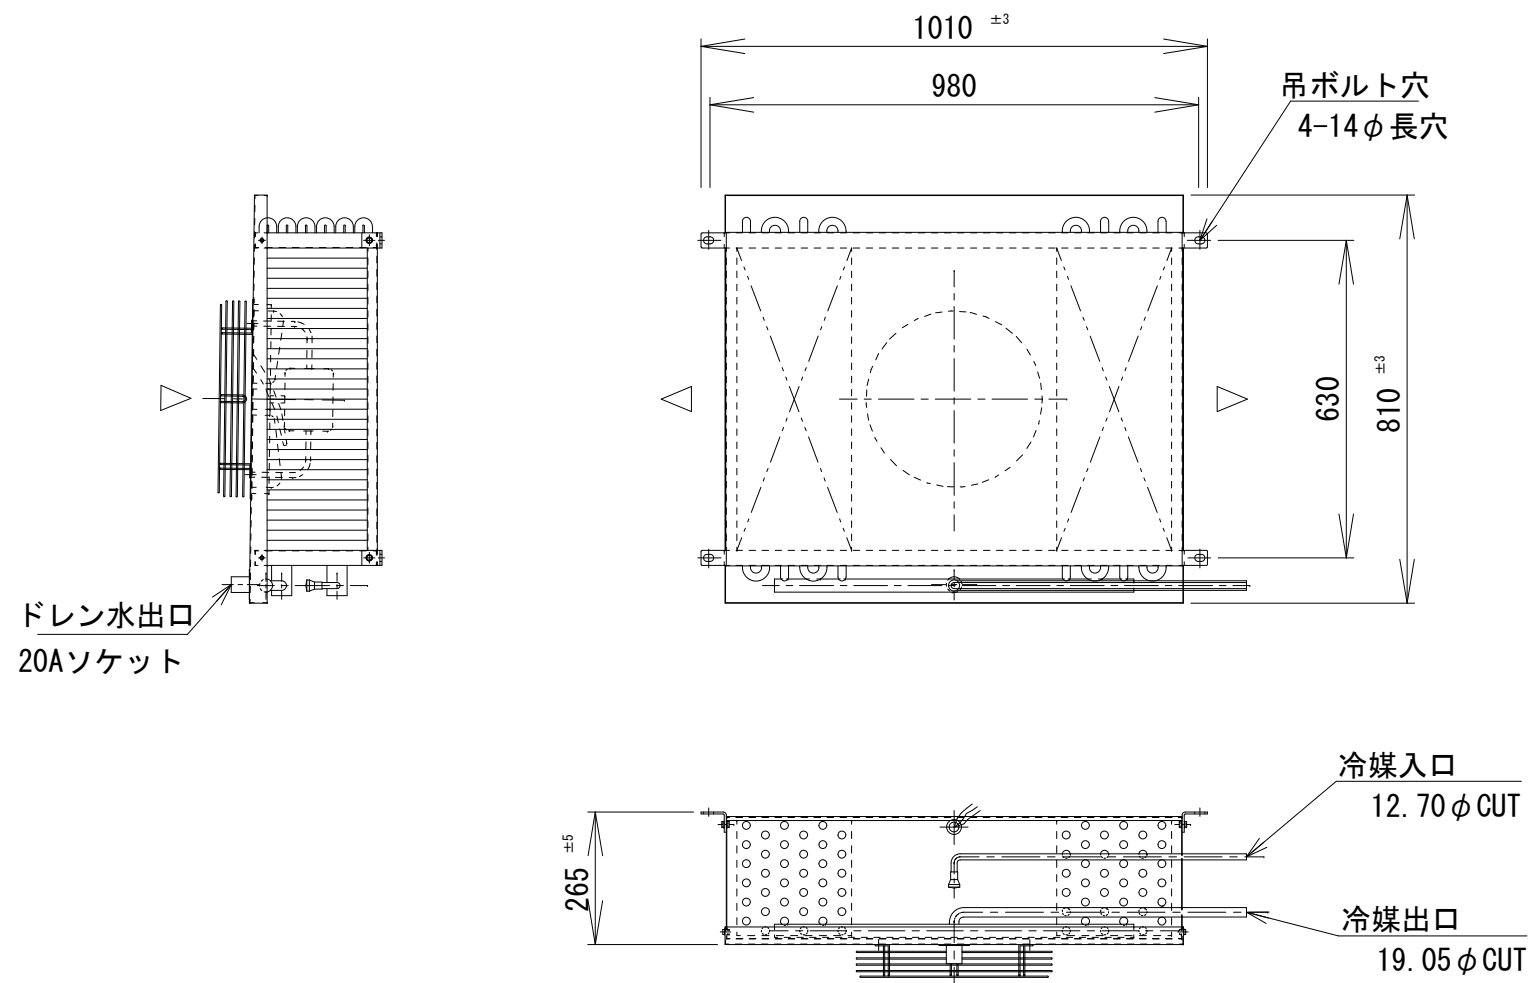

作図
R2年1月28日

名称
SG-300L

縮尺 1/15

図番
2-6-5