


仕様		仕様	
冷却コイル	(6+6)列*6段*600有効長 5/8管	冷却コイル	(6+6)列*6段*600有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	20.2m ²	外表面伝熱面積	15.6m ²
冷凍能力(TD=5°C)	2.3/2.5Kw	冷凍能力(TD=5°C)	1.8/2.0Kw
冷凍能力(TD=10°C)	6.1/6.5Kw	冷凍能力(TD=10°C)	4.7/5.1Kw
冷凍能力(TD=15°C)	9.7/10.5Kw	冷凍能力(TD=15°C)	8.1/8.8Kw
ファン	390φ*1	ファン	390φ*1
ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W	ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W
ファンモーター(入力)	3φ-200V-130/186W	ファンモーター(入力)	3φ-200V-130/186W
ファンモーター(電流)	0.9/0.95A	ファンモーター(電流)	0.9/0.95A
風量	56/65m ³ /min	風量	56/65m ³ /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	61Kg	概算重量	60Kg



記事

株式会社

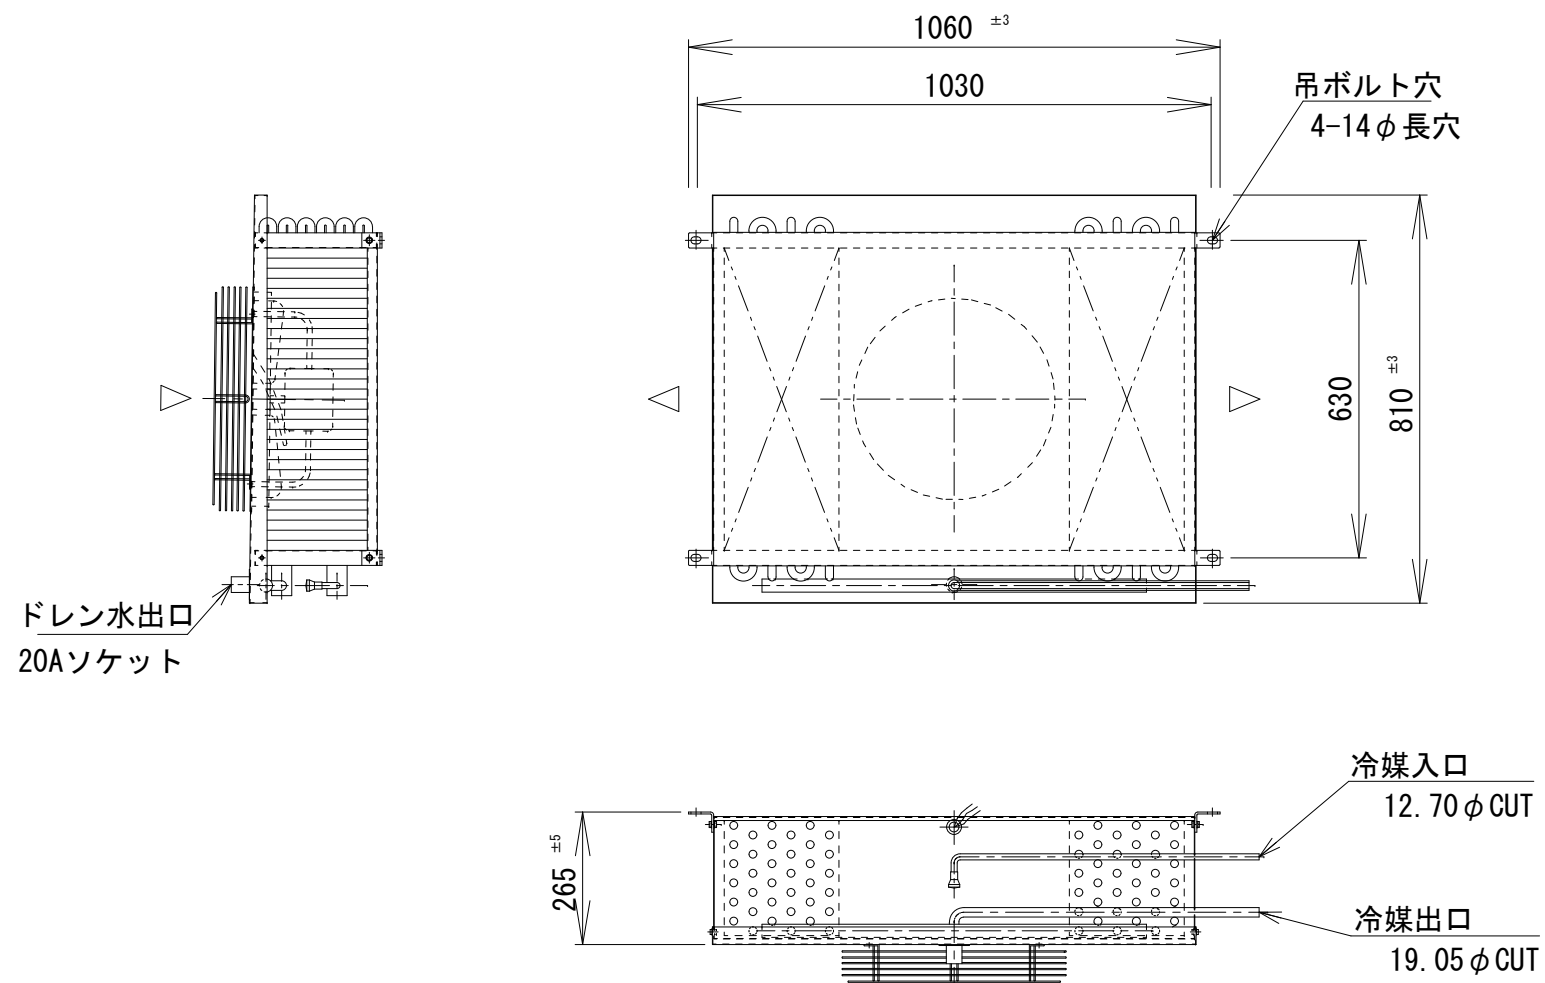

作図
R2年1月28日

名称
SG-301L

縮尺 1/15

図番
2-6-6