


仕様		仕様	
冷却コイル	(4+4)列*4段*750有効長 5/8管	冷却コイル	(4+4)列*4段*750有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	20.2㎡	外表面伝熱面積	15.7㎡
冷凍能力(TD=5℃)	2.6/2.9Kw	冷凍能力(TD=5℃)	2.0/2.2Kw
冷凍能力(TD=10℃)	5.3/5.8Kw	冷凍能力(TD=10℃)	4.1/4.5Kw
冷凍能力(TD=15℃)	8.0/8.6Kw	冷凍能力(TD=15℃)	6.4/6.9Kw
温水コイル	(2+2)列*4段*750有効長 5/8管	温水コイル	(2+2)列*4段*750有効長 5/8管
フィンピッチ	4.0mm	フィンピッチ	4.0mm
外表面伝熱面積	15.0㎡	外表面伝熱面積	15.0㎡
暖房能力	4.7/5.0Kw	暖房能力	4.7/5.0Kw
ファン	390φ*1	ファン	390φ*1
ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W*1	ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W*1
ファンモーター(入力)	3φ-200V-130/186W*1	ファンモーター(入力)	3φ-200V-130/186W*1
ファンモーター(電流)	0.9/0.95A	ファンモーター(電流)	0.9/0.95A
風量	56/65m <sup>3</sup> /min	風量	56/65m <sup>3</sup> /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	61Kg	概算重量	60Kg



記事

株式会社

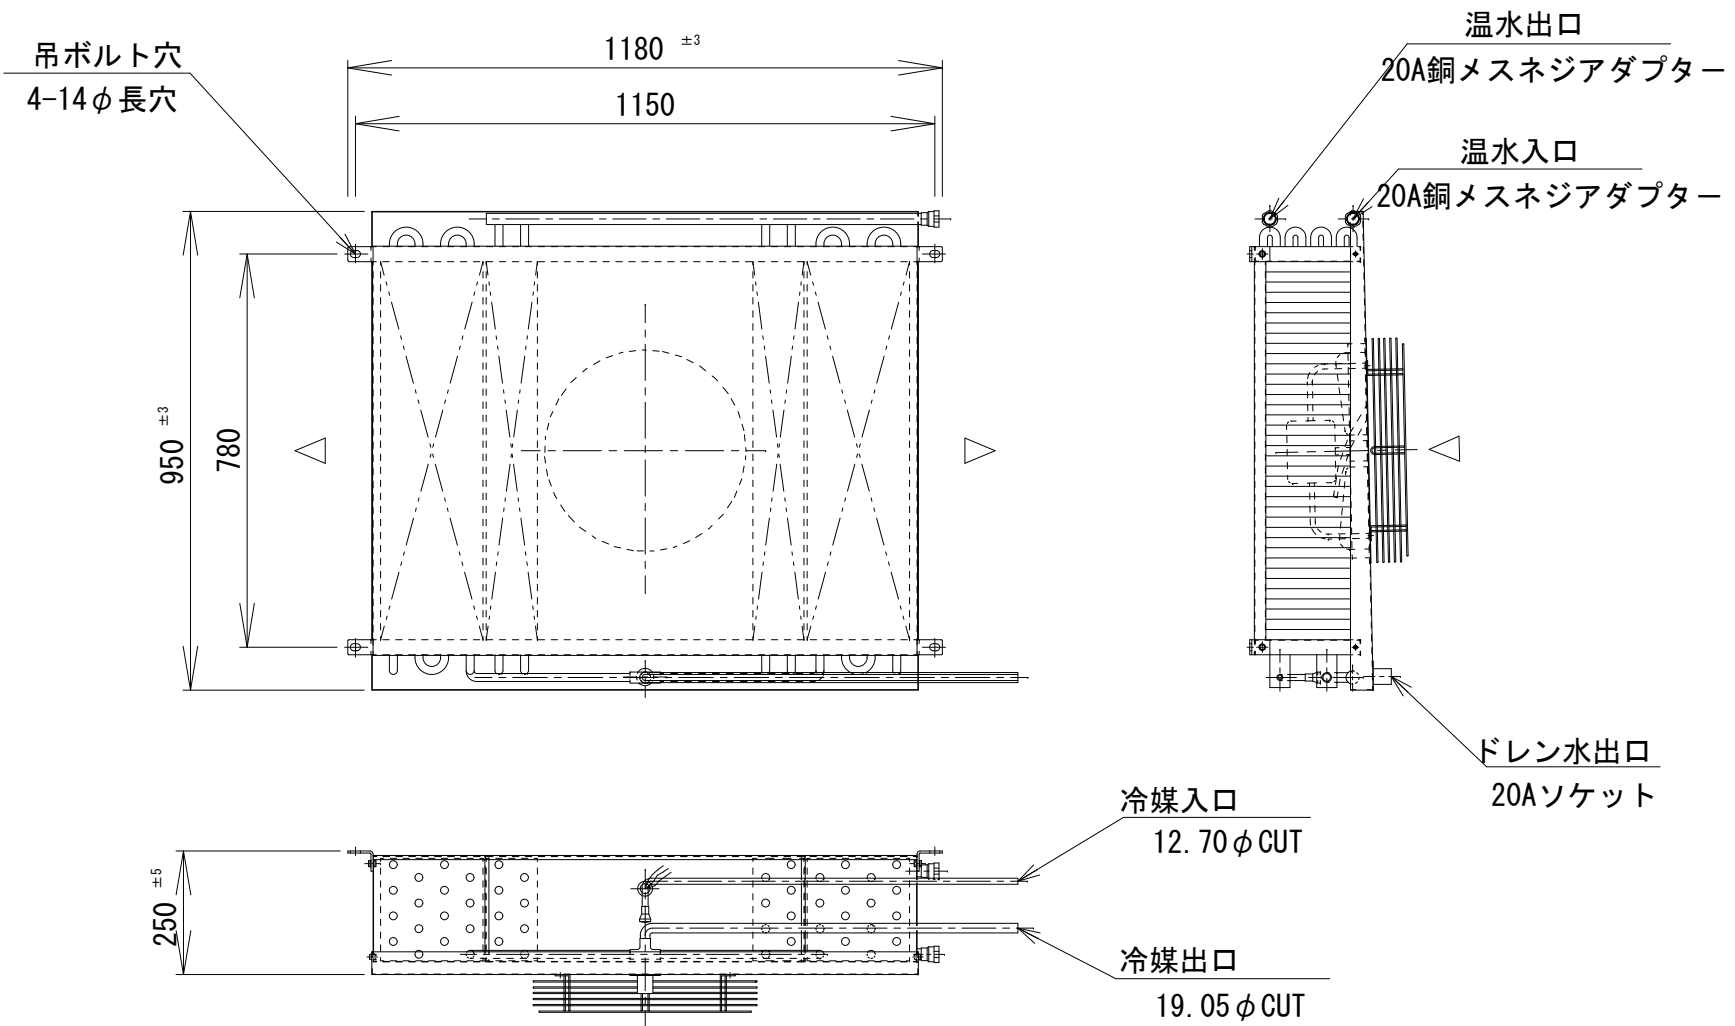

作図  
R2年2月26日

名称  
SG-3LH

縮尺 1/15

図番  
2-6-9