



樹脂枠付手動両引き戸仕様表 (EZ II型)

扉厚 (Dt)	100mm (最低使用温度 -30℃)
表面材	内外装 / カラー鋼板 (色相: アイボリー色)
扉内部材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
化粧枠	樹脂枠 発泡タイプ (色相: ライトグレー色)
パッキン	塩ビ系エラストマーパッキン (抗菌、防カビ材入)
扉下部ヒーター	自己制御型ヒーター AC100V-11W/m×2扉
樹脂枠ヒーター	シリコンコードヒーター AC100V-12W/m
召合せ部ヒーター	自己制御型ヒーター AC100V-22W/m×2扉
取手	外取手: カラーアルミパイプ+ABS樹脂台 埋込取手: SPCC+樹脂コーティング
オプション	鍵取付金具 (非常脱出装置付)、防塵タイプレールカバー付 本図は左右非連動 左右連動タイプも対応可能

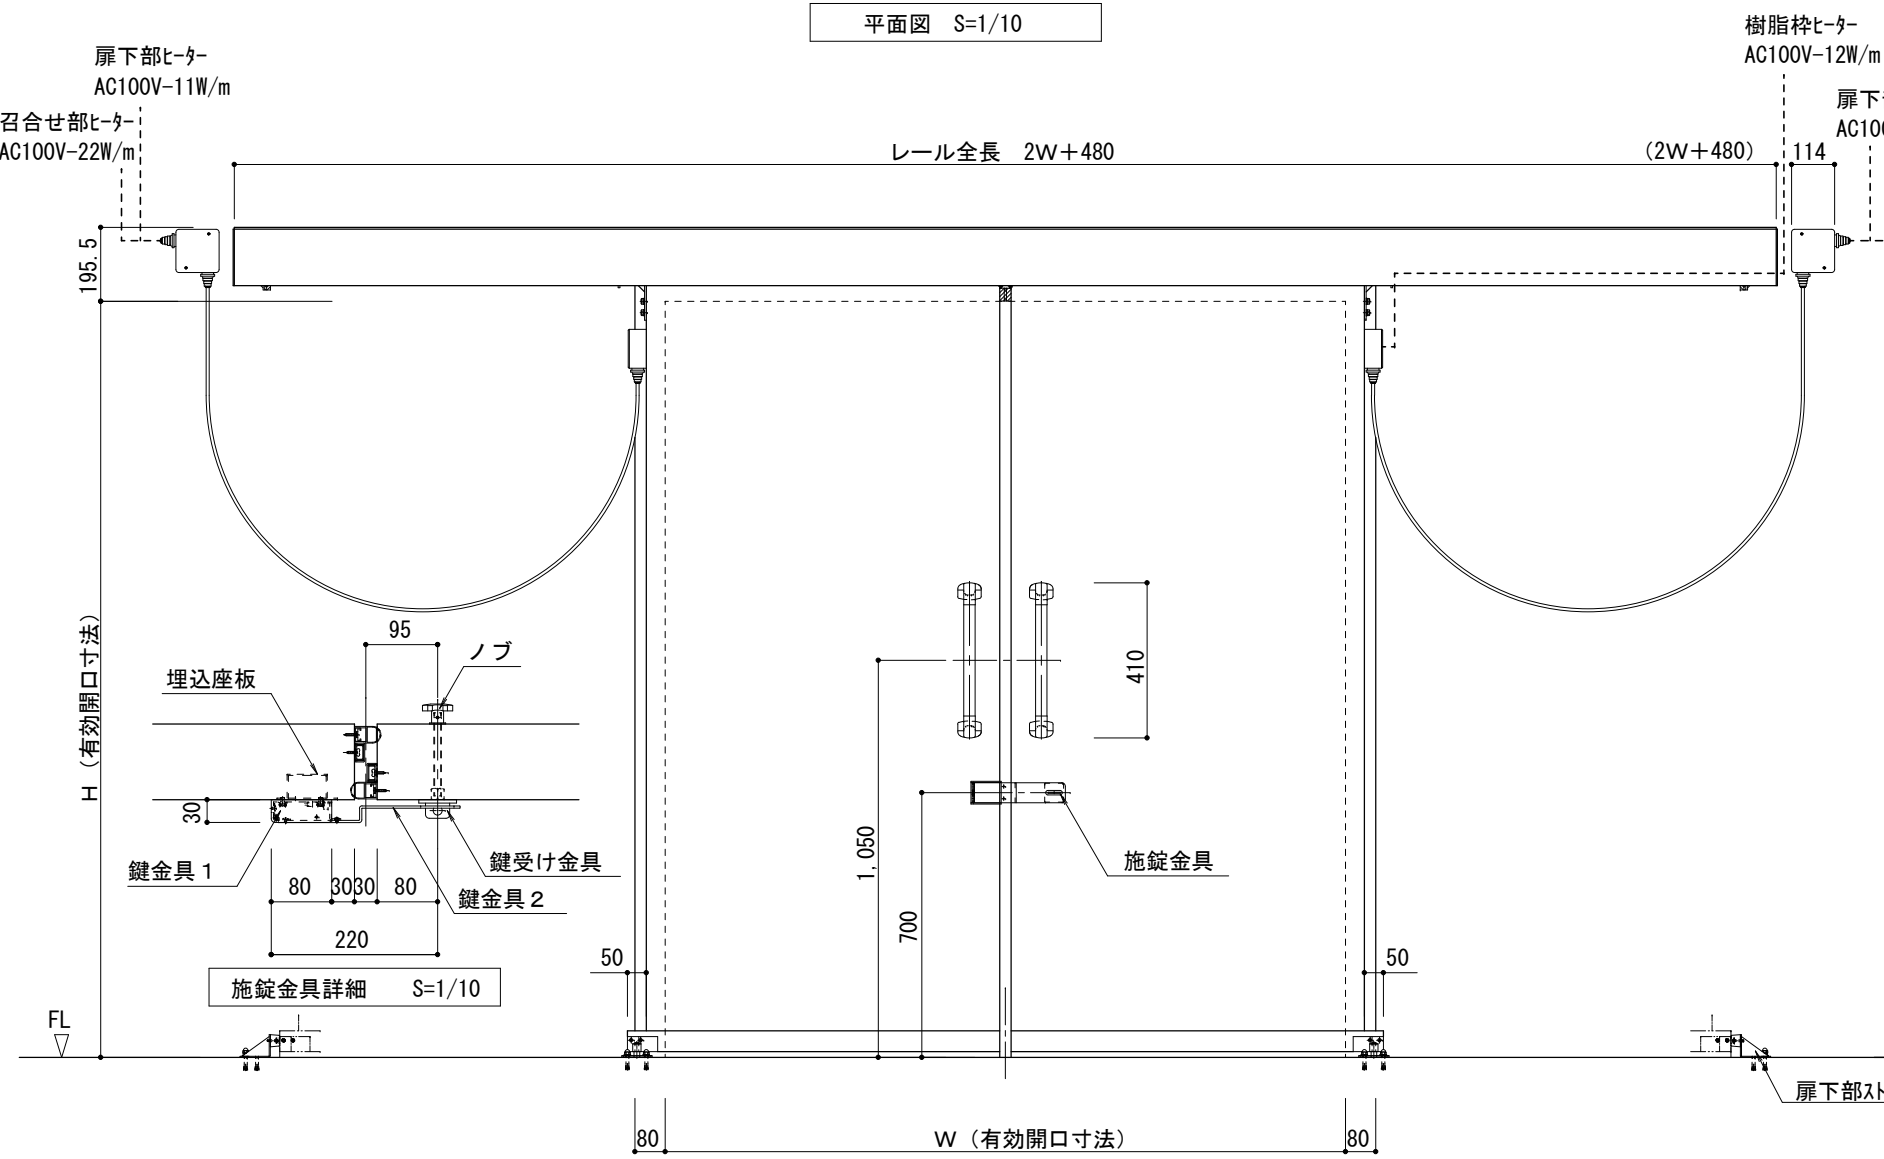

製作範囲 (開口寸法)

	最小寸法	最大寸法
W	1400 (1000※)	3000
H	1800	3000

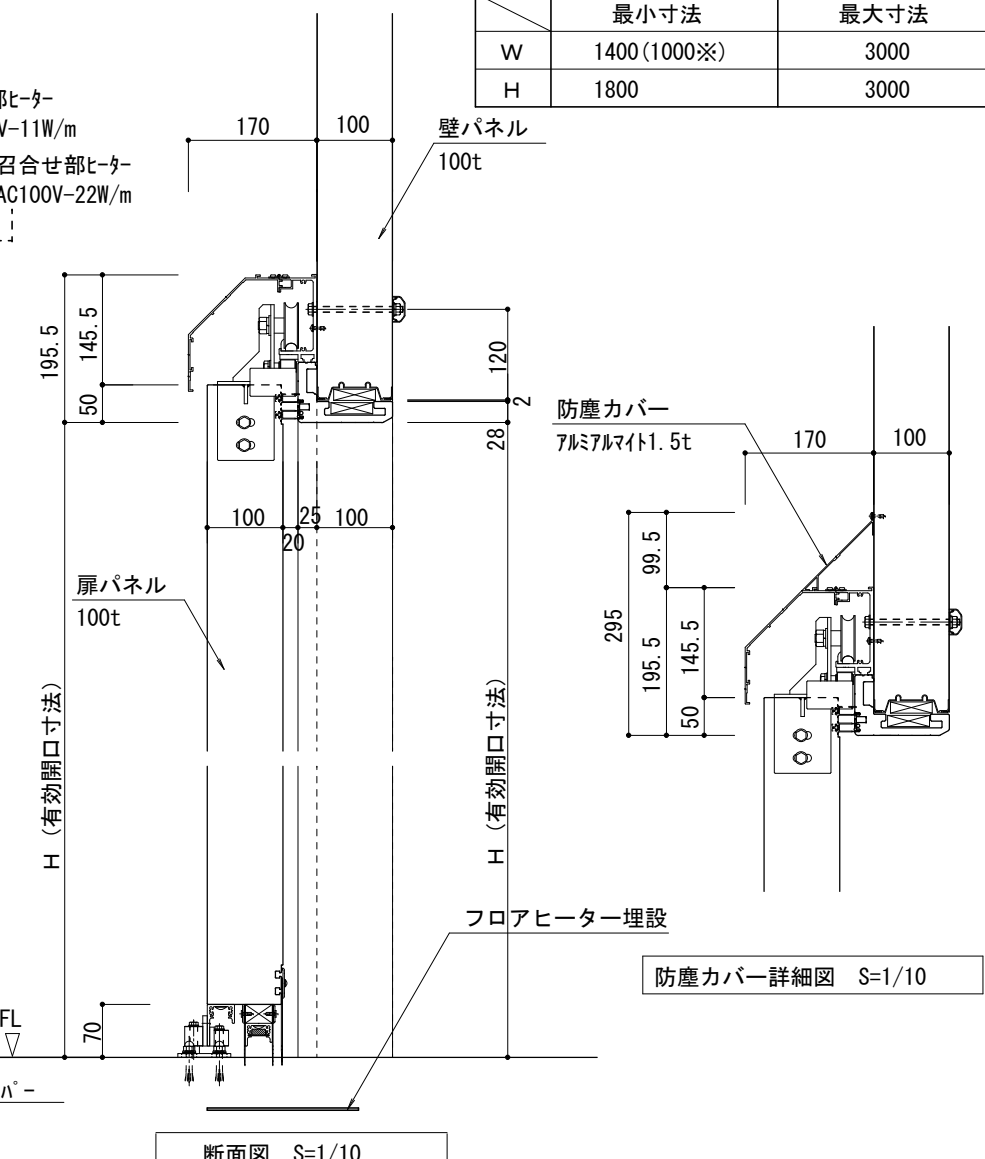

※ 両引き: 1000mmまで製作可能ですがヒーター等の部材が特殊仕様となり、納期がかかります。