



平面図 S=1/10

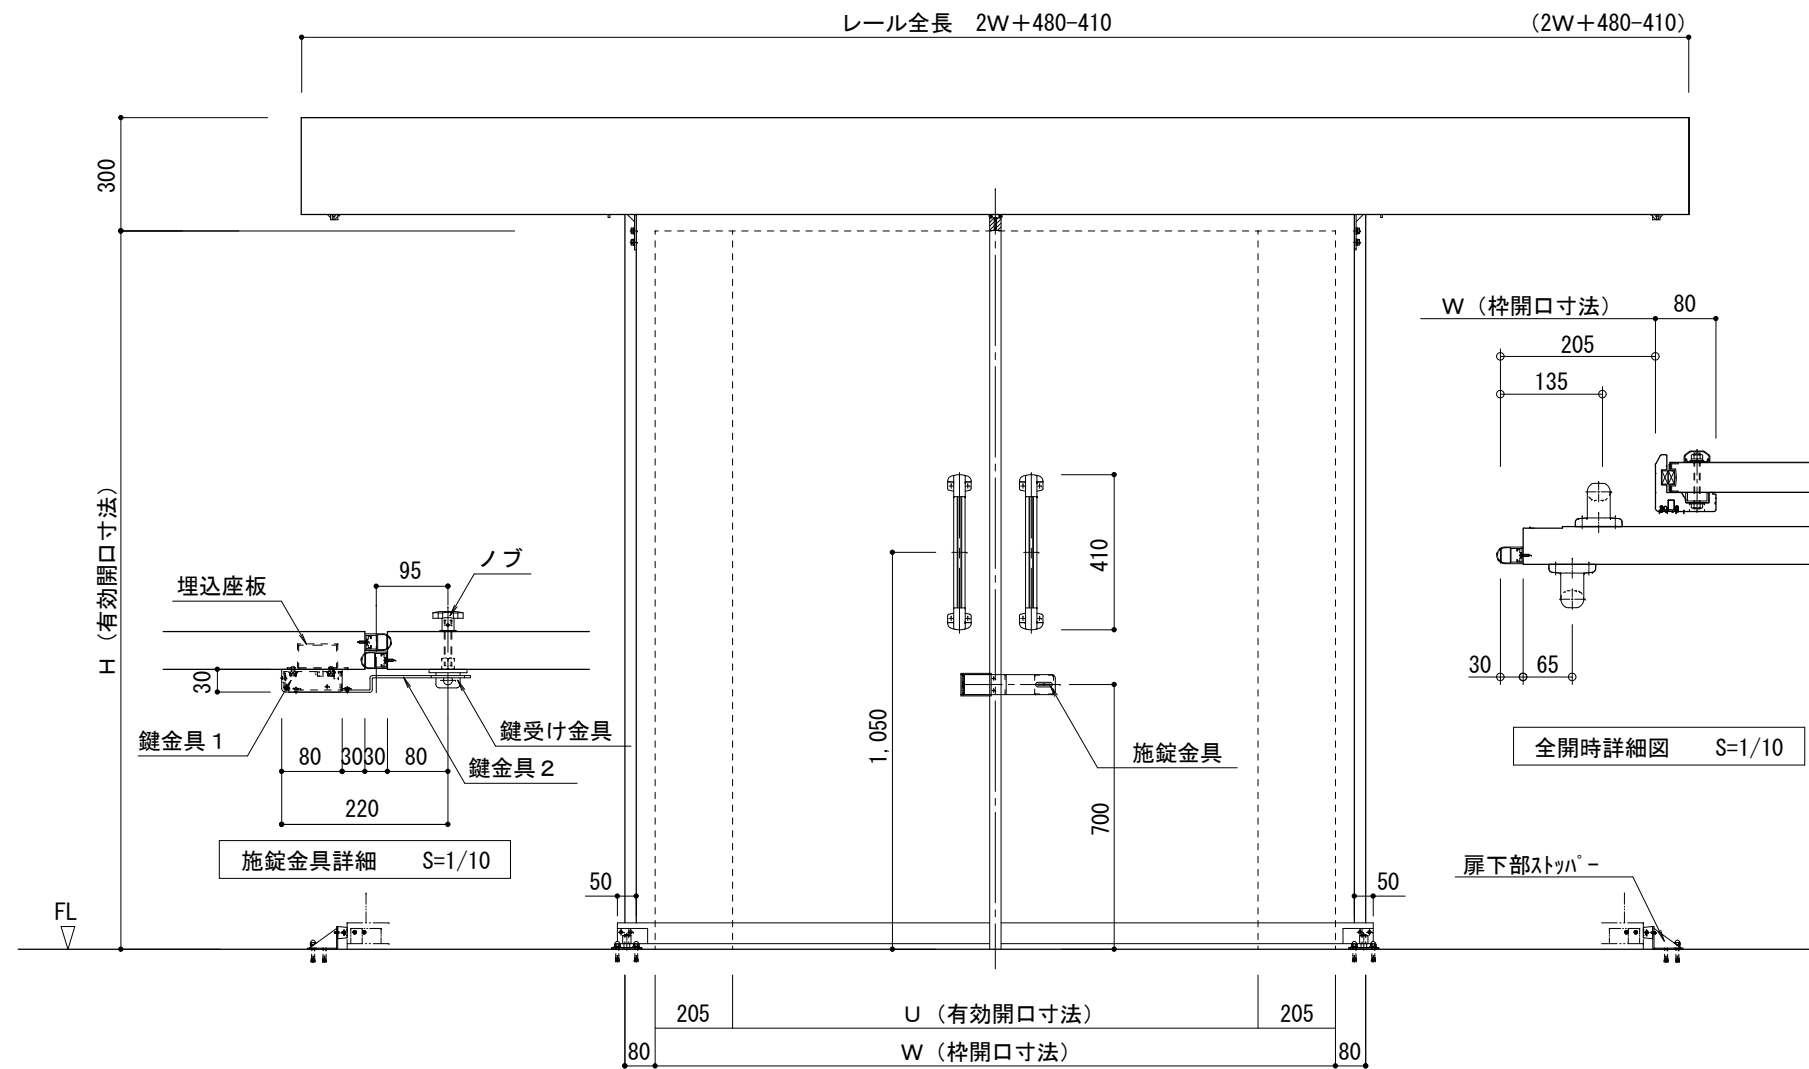

立面図 S=1/20

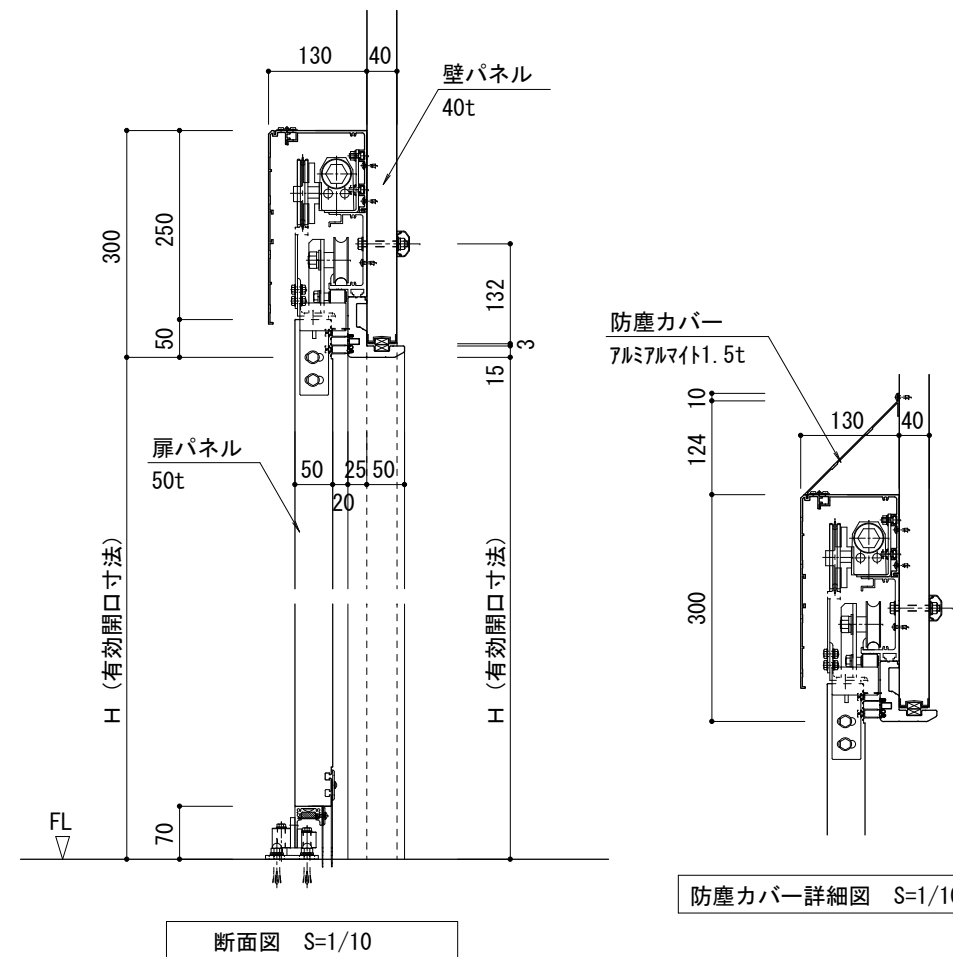

樹脂枠付自閉両引き戸 (EZII-C型) 仕様表

扉厚 (Dt)	50mm (最低使用温度 ±0°C)
表面材	内外装 / カラー鋼板 (色相: アイボリー色)
扉内部材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
化粧枠	樹脂枠 発泡タイプ (色相: ライトグレー色)
パッキン	塩ビ系エラストマーパッキン (抗菌、防カビ材入)
扉下部ヒーター	非設定 (オプション設定有)
樹脂枠ヒーター	非設定 (オプション設定有)
取手	カラーアルミパイプ+ABS樹脂台
自閉装置	油圧式
オプション	開口部結露防止ヒーター
	鍵取付金具
	非常脱出装置付 (鍵は別途手配)
	防塵タイプレールカバー付
本図は左右非連動 左右連動タイプも対応可能	

製作範囲

	最小寸法	最大寸法
U	990	2,000
H	1,800	2,500

引残し無 も製作可能です