



鋭角・鈍角部分 納まり標準図

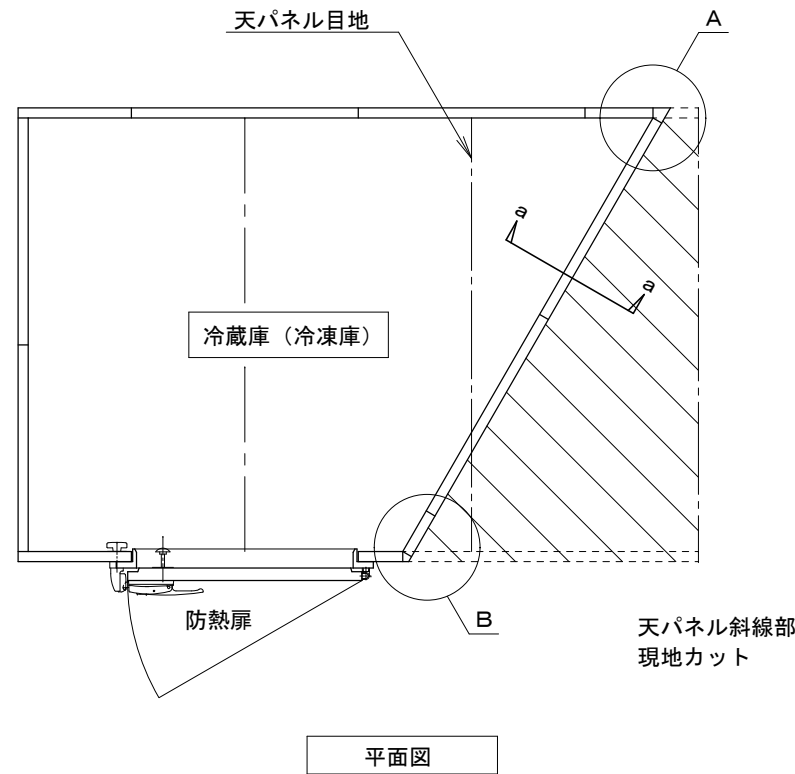


天パネル斜線部
現地カット


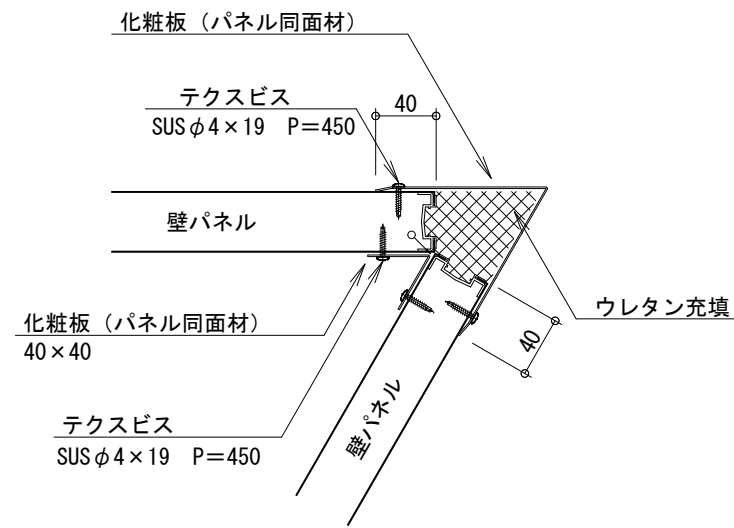


A部 (鋭角部) 詳細図

角度によりビス固定困難な場合は、
コーキングと両面テープ併用にて接着固定。

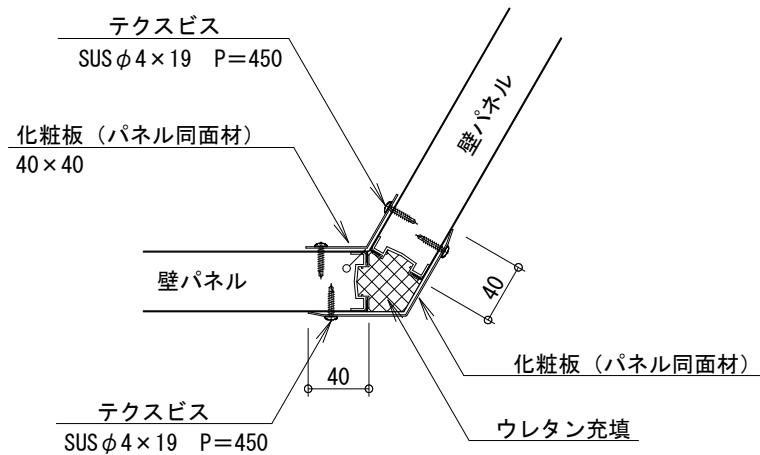

B部 (鈍角部) 詳細図

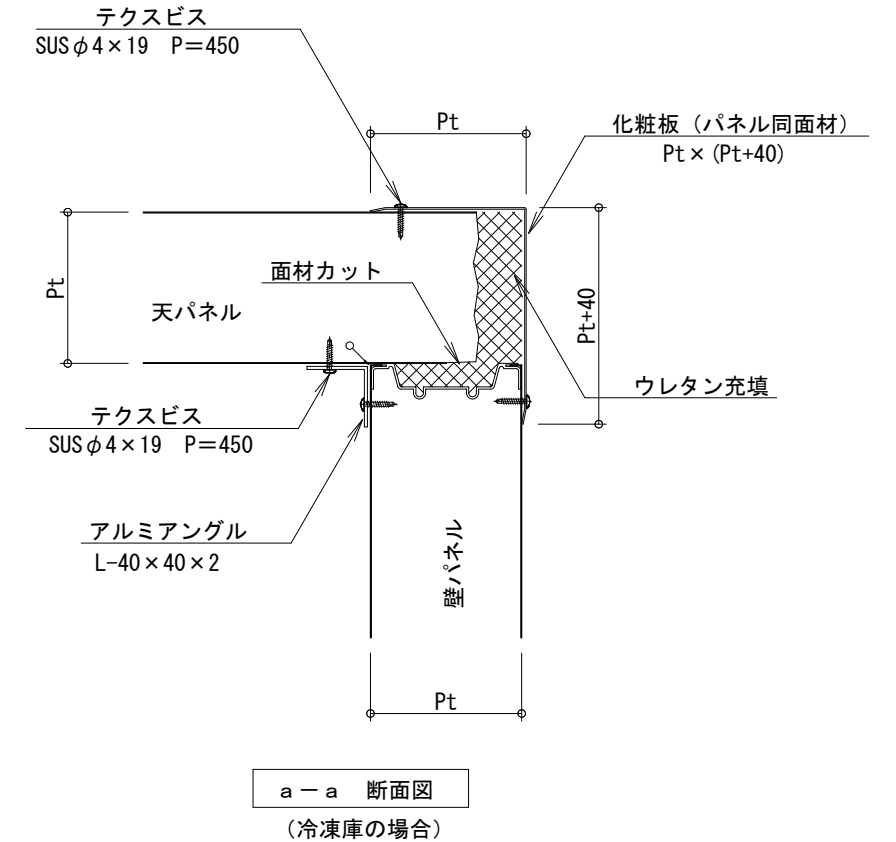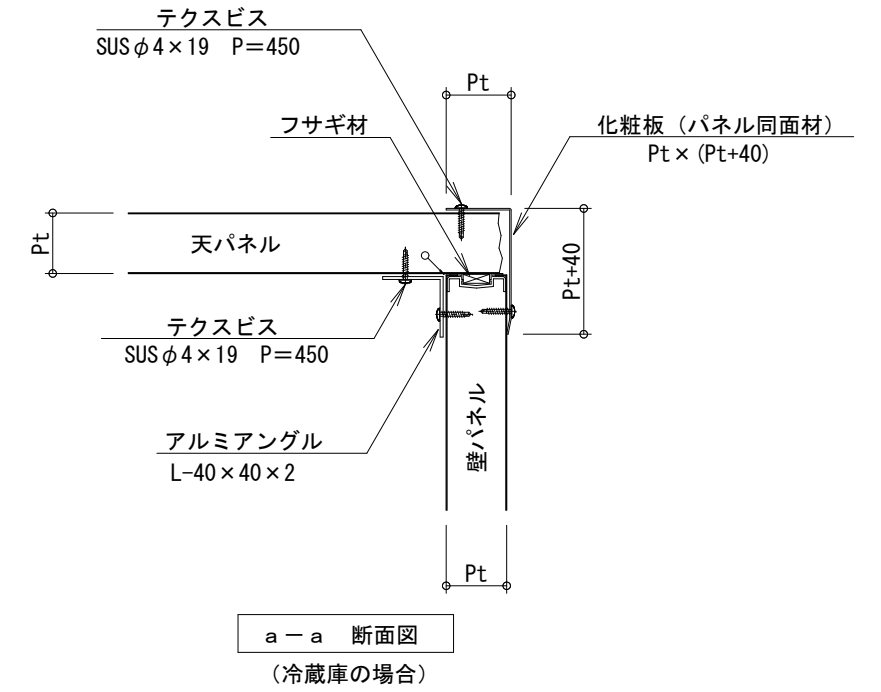

工場標準出荷部品

- 化粧板 1式
- アルミアングル L-40×40×2
- SUSテクスビス $\phi 4 \times 19$
- 両面テープ (厚物 25mm巾)
- フサギ材 (冷蔵庫のみ)
- シリコンコーキング (パネル同梱)

現場発泡ウレタンは営業手配

☞ ; シリコンコーキングを示します。